FUJIFILM


FUJIFILM

Valor que nace de la innovación

ELUXEO®

El sistema de videoendoscopia de nueva generación

Luz. Redefinida.

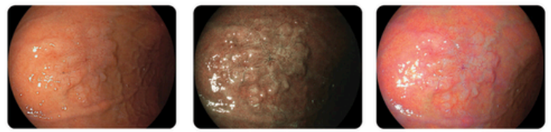

Multi-Light Technology

BLI

LCI®

FUJIFILM

Valor que nace de la innovación

Para ordenar, llama al 1.800.385.4666
www.fujifilmendoscopy.com
www.fujifilmhealthcare.com

ELUXEO®

BL-7000

FUENTE DE LUZ

Especificaciones técnicas



Fuente de iluminación	LED Tecnología multi-light por 4 LED independientes.	**Compatibilidad de endoscopios**	Equipos de series 700/600/500	**Peso**	12 kg	**Panel lateral**	Permite fijación de 2 tanques de agua.
Salida máxima de luz	1400 lm	**Bomba de suministro de aire**	Disponible de 4 estados: Alto / Medio / Bajo / Desactivado.	**Panel frontal**	• Conector para transmisión de luz y aire. Incluye sistema WIRELESS para equipos serie 700. • Boton para encender/apagar luz. • Boton para cambio de estados de bomba de aire. • Ajuste de intensidad de brillo • Boton para activiar iluminación especial: BLI / LCI/ FICE / WL • Boton para activar sistema de ahorro de luz • Boton para activar sistema de trans-iluminación.	**Módulos compatibles**	• Procesador de video VP-7000
Control de luz	Control de luz automático mediante señales de control desde el procesador de vídeo.	**Presión máxima de salida de aire** 65 kPa	**Presión máxima de suministro de agua** 65 kPa			**Certificaciones**	• FDA • CE • Clasificación de seguridad electrica IEC 60.601-1
Método de enfriamiento	Enfriamiento por aire forzado	**Dimensiones (An. ×Al. ×Pr.)**	390 x 155 x 485 mm (incluyendo proyecciones)			**Balance de blancos**	• Automático • Manual
Electricidad	Voltaje: 100 a 240 V Frecuencia: 50/60 Hz Consumo de corriente: 1,2 -0,7A Potencia efectiva radiada: 15 W o menos.	**Visualización**	• Panel frontal retroiluminado, mejora la visualización en ambientes oscuros o de poca luz. • Distintos colores indican: encendido/apagado de la luz, nivel de intensidad del brillo, modo de luz, encendido/apagado del equipo.	**Panel trasero**	• Conector de interfaz para procesador (CC7- • 101) Orificios de ventilación, permite mantener frio el interior • del equipo. Terminal equipotencial	**Otras caracteristicas**	• Fuente de luz duradera y de baja energia. • Contador de vida útil de sistema de iluminación. • Vida útil de los 4 LED estimada en 6 años o 10.000 hrs. No requiere cambio de lamparas. • No requiere lámpara de emergencia.
Ajuste de brillo	• Manual desde panel frontal • Automático ajustando IRIS en AUTO.						